

TAGLIA ROTOBALLE TRASVERSALE T.R.T. 87

TAGLIA ROTOBALLE TRASVERSALE:

T.R.T. 87 - MOD. 93

tipo trasversale funzionante
con cardano e innesti rapidi.

T.R.T. 87 SI - MOD. 94

tipo trasversale semi-idraulico
funzionante con cardano senza
innesti rapidi.

T.R.T. 87 I - MOD. 95

tipo trasversale completamente
idraulico. (Gruppo due pompe,
due distributori e motore idraulico
per movimento ferra).



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPELLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

TAGLIA ROTOBALLE T.R.T. 87

Il taglia rotoballe T.R.T. 87 taglia le rotoballe in diverse parti, permettendo il riempimento del carro miscelatore UNIFIT. Il T.R.T. 87 è semplice grazie alla sua lama che permette un taglio netto, lasciando il foraggio allo stato naturale.

T.R.T. 87 cuts roll-bales in different points enabling the filling of the mixing car UNIFIT. T.R.T. 87 is simple for its blade makes possible a clean cut leaving forage in natural conditions.

Le T.R.T. 87 coupe les rotoballes en différents points permettant le garnissement du chariot miscelateur UNIFIT. Le T.R.T. 87 est simple grâce à sa lame qui permet une coupe nette laissant le fourrage à l'état naturel.

Der T.R.T. 87 schneidet Ründ-Ballen in verschiedenen Punkten und erlaubt somit die Einfüllung der Mischmaschine UNIFIT. Der T.R.T. 87 ist einfach durch seine geeignete Klinge für einen glatten Schnitt, der im Naturzustand das Futter läßt.



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BOFIGORZE (MN)

Località PIOPELLE




Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 1039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

MULETTO SEMOVENTE PER ROTOBALLE

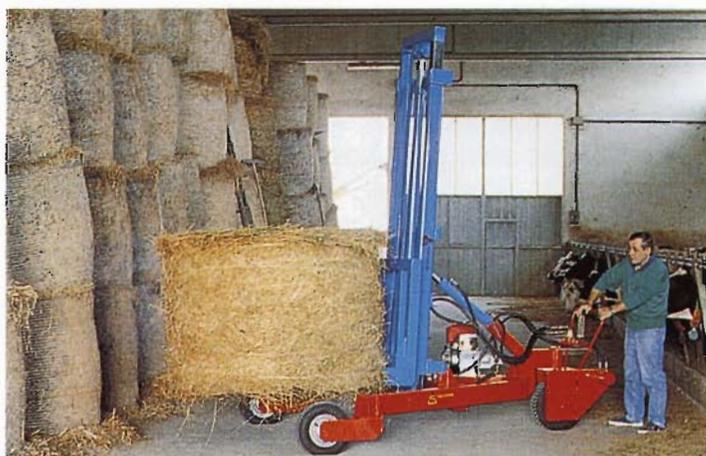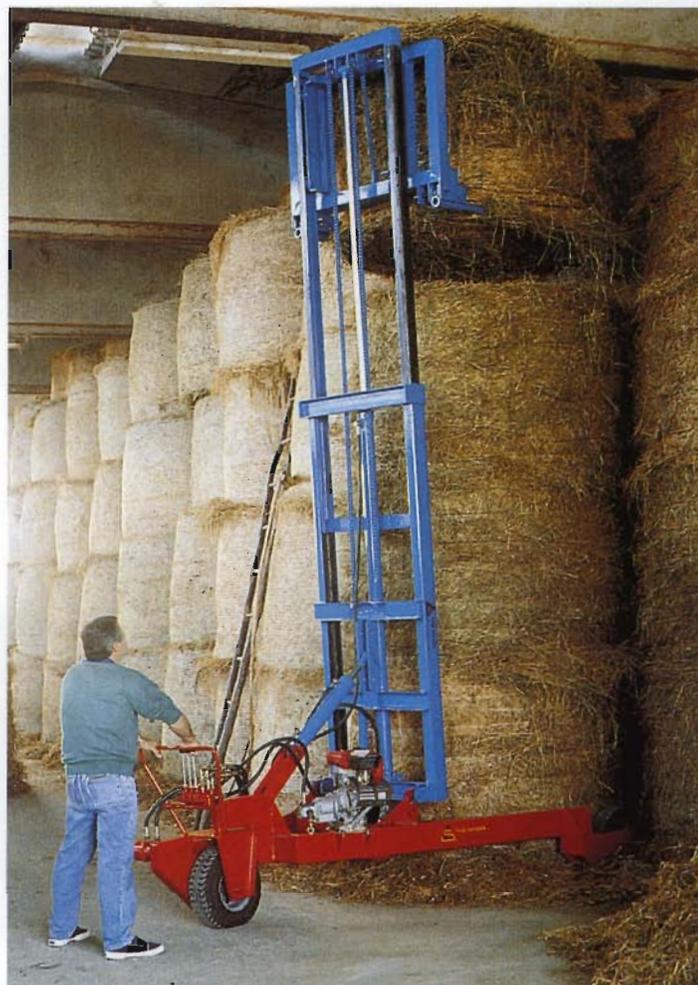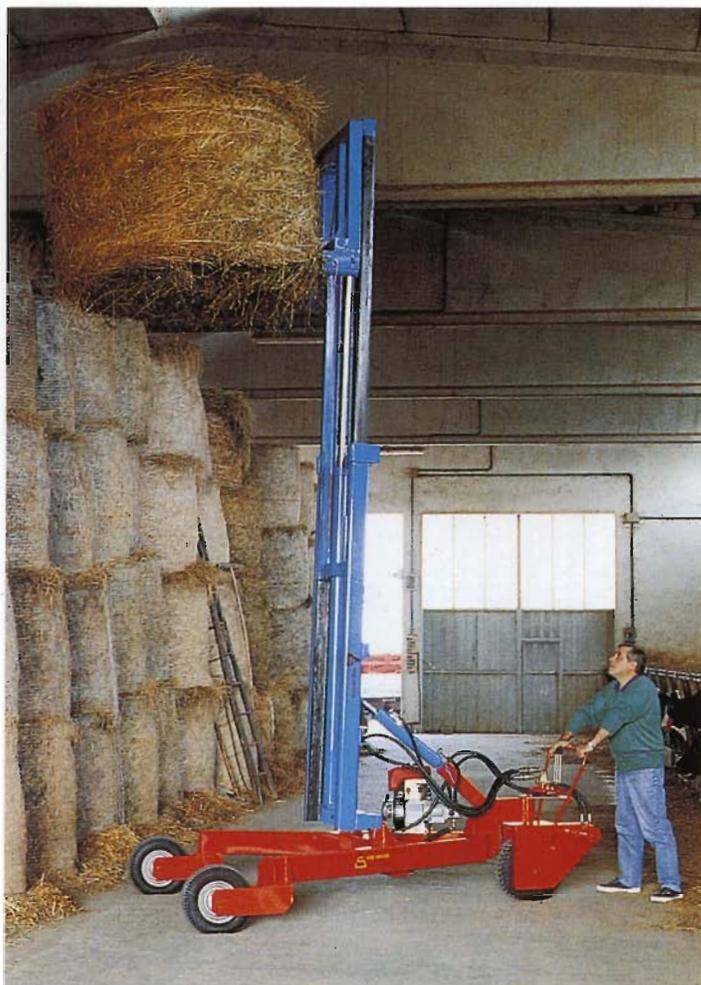

MOD. 85 - 86 MULETTO SEMOVENTE PER ROTOBALLE

Semovente utilizzato per l' accatastamento di rotovalle sul fienile.

Dotato di trazione idraulica, viene costruito in due versioni:

- con motore elettrico **MOD. 87**
- con motore a scoppio o diesel **MOD.88**



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPELLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

TRASPORTATRICE PER BALLE FASCIATE



MOD. 43 TRASPORTATRICE PER BALLE FASCIATE

Studiata per la movimentazione e il trasporto delle balle fasciate senza forarne l'involucro di plastica.

Dotata di tubi girevoli e smontabili.

Applicabile sulle pale frontali dei trattori.



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE

Via Fogazzaro, 206 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 643588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it



CARICATORE POSTERIORE PER ROTOBALLE MOD. 67

- 1) Caricatore con stabilizzatore ad 1 innesto rapido.
- 2) Caricatore con stabilizzatore e ribaltatore idraulico a 3 innesti rapidi.
- 3) Applicazione del caricatore frontale al trattore.



luigi sarzola

costruzioni meccaniche agricole

ROMANORE DI BORGOFORTE (MANTOVA) ITALY

Località PIOPPELLE - Via Fogazzaro, 266

Tel. 0376.648588 - Tel. Int. 0039 376 648588 - Fax 0376.648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

PINZA PER ROTOBALLE FASCIATE E NORMALI MOD. 44



Da applicare ai
caricatori frontali
dei trattori con
gancio rapido.



luigi sarzola

PINZA PER BALLE PRISMATICHE MOD. 455



Utilizzabile per balle di varie dimensioni.

Va applicata con gancio rapido ai caricatori frontali dei trattori



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588
Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it



CARICATORE POSTERIORE PER ROTOBALLE A DUE MONTANTI



- 1) Caricatore con stabilizzatore a 2 innesti rapidi con valvola di blocco.
- 2) Caricatore con stabilizzatore e ribaltatore idraulico a 4 innesti rapidi con valvole di blocco.




COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE:
Via Fogazzaro, 266 - Telefono (0376) 648588

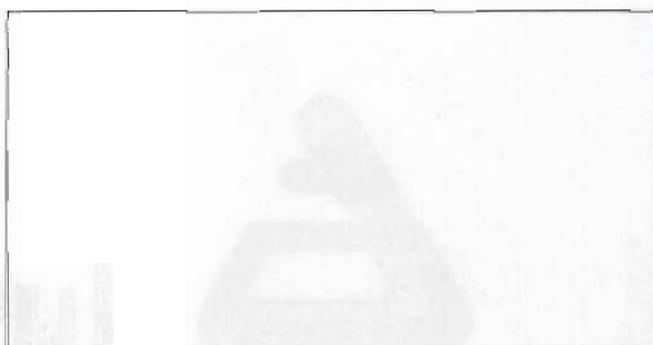

MULETTO PER ROTOBALLE E CASSE



**Muletto posteriore per rotoballe, casse, bancali, ecc.
Si applica sul sollevatore del trattore col terzo punto idraulico.**

Viene fornito in 3 versioni:

- 1) a 4 innesti rapidi al trattore**
- 2) munito di centralina e distributore a 2 leve**
- 3) munito di centralina e distributore a 3 leve per traslazione (dai 30-35 cm.)**

Forche registrabili e pieghevoli

Altezza max mt. 4,70 (o a richiesta del cliente)

Portata max Kg. 1500



FORCA PIEGHEVOLE AI 3 PUNTI PER ROTOBALLE



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376/ 648588
ROMANORE di BORGOFORTE
MANTOVA (Italy)



Carro raccolta uva 2 vasche in acciaio inox (alimentare)



Mod. 892 Girevole idraulico.



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANIDRE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE

Via Fogazzaro, 256 - Tel. 0376 648588
Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

Costruzioni Meccaniche Agricole

Luigi Sarzola

Romanore di Borgoforte (MN)

Loc.Ploppelle, Via Fogazzaro 266 - ITALY

Tel/fax 0376/648588 e-mail lara.sarzola@virgilio.it

www.sarzola.com

Carro per raccolta uva a 1 vasca



Dimensioni	Cassone	Mt. 3,40 x 1,60
Completo di alzata e ribaltamento della vasca in acciaio inox o lamiera verniciata	Alzata	Mt. 3,00
	Portata	15 Ql.

Elevatore per trasporto uva



Modelli	Mod. 990	Mod. 991	Mod. 992
Capacità	400 kg.	600 kg.	800 kg.
Dimensioni	1.200 X h 2.700	1.450 X h 2.700	1.700 X h 2.700



CONSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE
Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588
Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

Cassone acciaio per raccolta uva



Cassone in acciaio con ribaltatore idraulico a 2 innesti rapidi, smontabile, da applicare a elevatore.

Mod. 0/89

Caratteristiche:

Capacità	500 Kg.	800 Kg.
Dimensioni	1.250 x 900 x h. 900	1.500 x 1.000 x h. 900



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPELLE
Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588
Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

MOD. M 2.50 P 13



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPELLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

MULETTI POSTERIORI IDRAULICI A 4 MOVIMENTI

(Alzata - Brandeggio - Traslazione -
Premicassa)

M 1.80 P 10

- Portata kg. 1.000
- Alzata cm. 180
- Brandeggio 10° avanti
15° indietro
- Traslazione cm. 30

Funzionamento mediante circuito idraulico trattore.

A RICHIESTA:

Pompa moltiplicatore serbatoio.

M 2.50 P 13

- Portata kg. 1.300
- Alzata cm. 250
- Brandeggio 10° avanti
15° indietro
- Traslazione cm. 30

Funzionamento mediante circuito idraulico trattore.

A RICHIESTA:

Pompa moltiplicatore serbatoio.

M 3.50 P. 15

- Portata kg. 1.500
- Alzata cm. 350
- Brandeggio 10° avanti
15° indietro
- Traslazione cm. 30

Funzionamento mediante circuito idraulico trattore.

A RICHIESTA:

Pompa moltiplicatore serbatoio.

N.B. - La casa costruttrice si riserva di introdurre, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche di quanto dichiarato o indicato nei propri cataloghi; quanto in essi riportato ha valore puramente indicativo e pertanto non impegna la casa costruttrice.



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it


MISCELATORE PER LIQUAMI

SEWAGE MIXER

Il Miscelatore per liquami **SARZOLA**, è stato realizzato per far fronte ad esigenze settoriali create dalla necessità di rendere il più liquido possibile il liquame prodottosi nelle stalle e negli allevamenti, contenuto nelle vasche di raccolta. **SARZOLA** ha così costruito un'attrezzatura valida, di costo contenuto e di alto rendimento. Ha reso cioè possibile l'omogeneità del liquame consentendone così l'aspirazione in carri botte o in gruppi di pompaggio per una razionale concimazione del terreno. L'elica di grande diametro e di struttura robusta, viene azionata a mezzo cardano applicato alla presa di forza sul trattore.

The **SARZOLA** sewage mixer is designed to cater for those demands in the sector created by the need to render as liquid as possible the sewage produced in cow-sheds or on livestock breeding farms, contained in the collection tanks. **SARZOLA** have built a valid, low-cost, high-performance piece of equipment. That is to say, they have provided a means of producing homogeneous sewage, thus permitting it to be fed into tank cars or pump units for the purposes of a rational fertilization of the terrain.

The propeller, with its large diameter and sturdy structure, is driven by means of a cardan shaft mounted on the power take-off of the tractor.

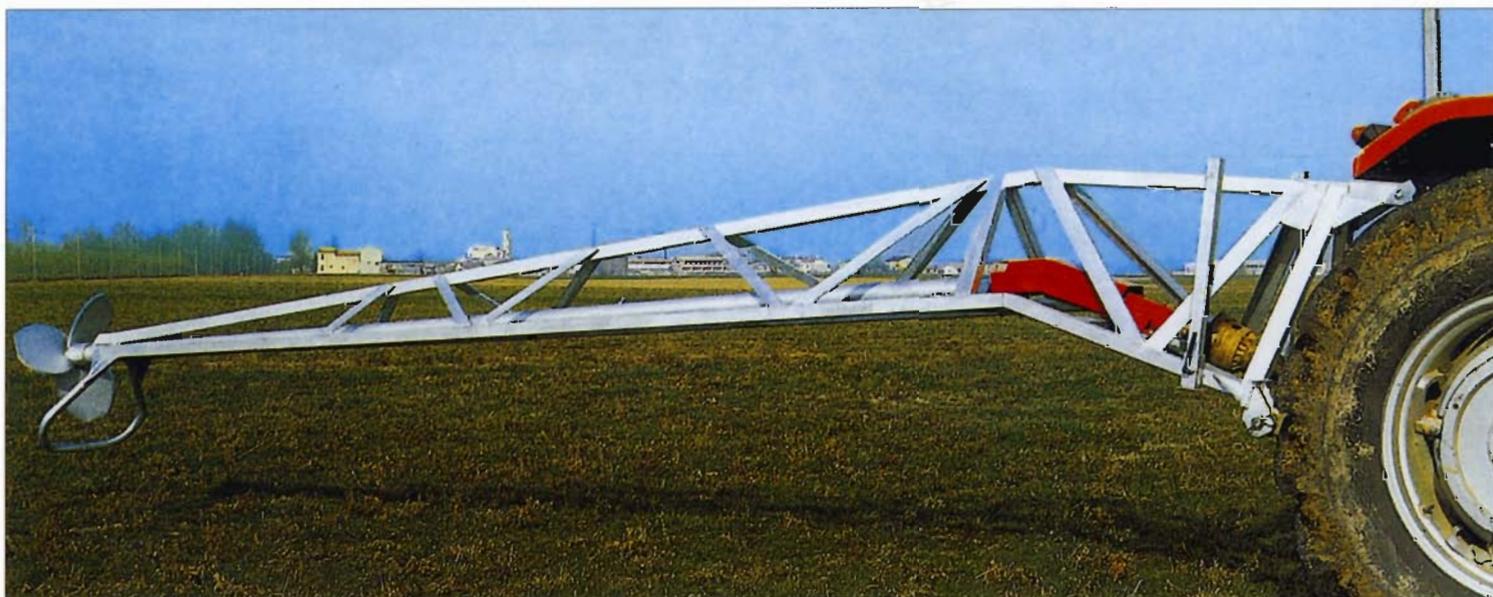

Modello Type	Lunghezza telaio Frame length m.	Profondità max elica Max. Suction depth m.	Potenza ass. Max. Power HP	Liquame trattato Sewage mc/h
M4/02	4,20	2,5	40 ÷ 90	300 ÷ 700
M5/03	5,20	3,5	40 ÷ 90	300 ÷ 700
M6/04	6,20	4,5	40 ÷ 90	300 ÷ 700
M7/05	7,00	5,5	40 ÷ 90	300 ÷ 700
M8/06	8,00	6,5	40 ÷ 90	300 ÷ 700

N.B. La potenza ed il volume trattato dipendono dalla densità del liquame.

NOTE: Power and volume depend on sewage density.

Caratteristiche e dati non si intendono impegnativi. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna senza tempestivo preavviso.
The features and data are non-binding. The Company reserves the right to make such alterations as may be deemed necessary without prior notice.



luigi sarzola



TERZO PUNTO IDRAULICO

Per facilitare i vari spostamenti di lavoro è consigliabile utilizzare il nostro terzo punto idraulico.



MISCELATORE PER LIQUAMI TIPO BOTOLA

Permette la lavorazione di liquami in cisterne chiuse con botola, avendo una maggiore possibilità di inclinazione.

Modello Type	Lunghezza telaio Frame length m.	Profondità max elica Max. Suction depth m.	Potenza ass. Max. Power HP	Liquame trattato Sewage mc/h
MB4/07	4	2,5	40 ÷ 80	300 ÷ 700
MB5/08	5	3,5	40 ÷ 80	300 ÷ 700

N.B. La potenza ed il volume trattato dipendono dalla densità del liquame.

NOTE: Power and volume depend on sewage density.

Caratteristiche e dati non si intendono impegnativi. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna senza tempestivo preavviso.

The features and data are non-binding. The Company reserves the right to make such alterations as may be deemed necessary without prior notice.



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANIGLIO DI BORGOFORTE (MN)

Località POMPILLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

Forca letame e foraggio con trattenitore



A richiesta attacchi per aggancio rapido.

Caratteristiche:	Mod. 58	Mod. 59
Larghezza	1,80 mt.	2,00 mt.
Lunghezza punta	1,15 mt.	1,15 mt.
Altezza e peso	1,00 mt. - 3,00 kg.	1,00 mt. - 3,40 kg.



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

Forcone raccolta sassi



Dimensioni: larghezza mt. 1,80 - 2,00 - 2,20

Mod. 0/60 Punte in acciaio, ribaltamento IDRAULICO

Mod. 00/60 Punte in acciaio, ribaltamento MECCANICO



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

LAMA LIVELLATRICE ATTACCO A 3 PUNTI



LAMA LIVELLATRICE ATTACCO A 3 PUNTI

ROTAZIONE IDRAULICA 270°

DIMENSIONI: mt. 1,80 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,50 - 2,60 - 2,80 - 3,00



luigi sarzola

costruzioni meccaniche agricole


ROMANORE DI BORGOFORTE (MANTOVA) ITALY


Località PIOPPELLE - Via Fogazzaro, 266

Tel. 0376.648588 - Tel. Int. 0039 376 648588 - Fax 0376.648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

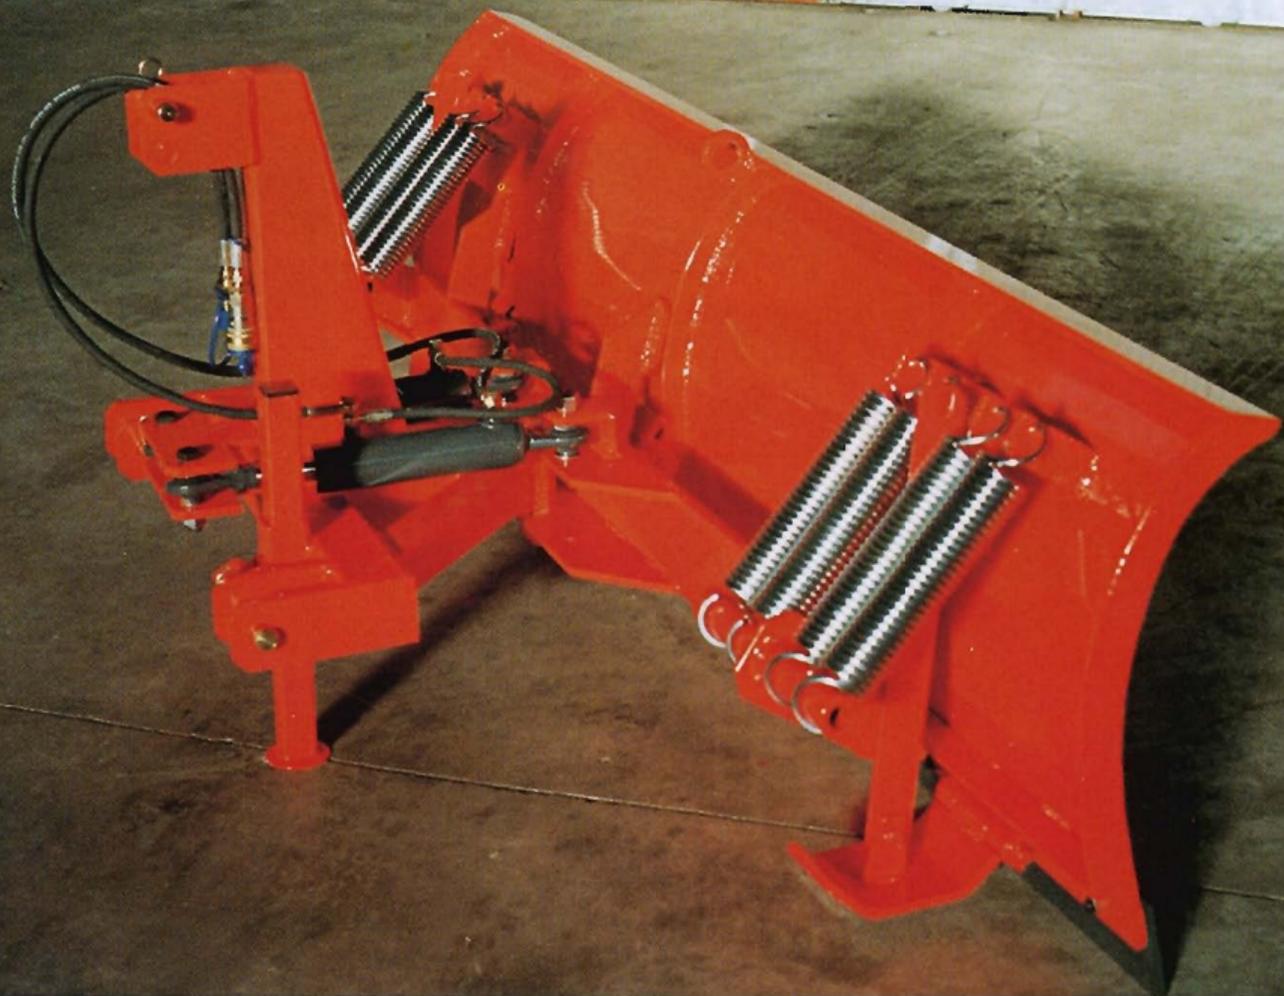

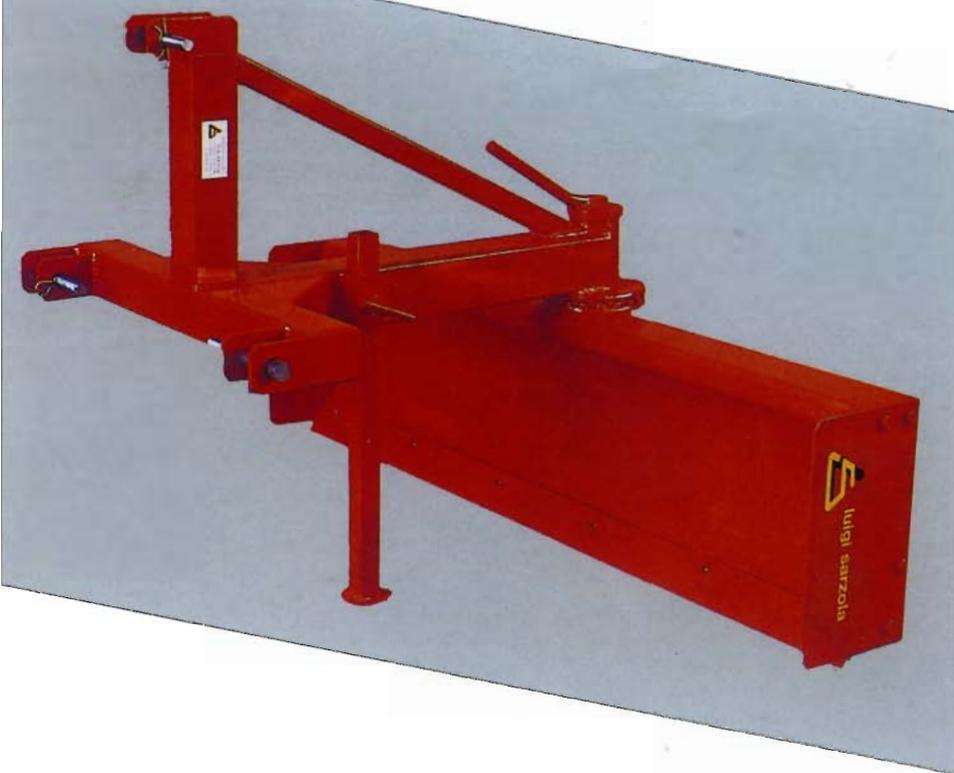

LAMA LIVELLATRICE PER
TRATTORI DA 18 A 35 cv.

Altezza della lama cm.40


Mod. 18	mt. 1,20	kg. 130
19	mt. 1,40	kg. 152
20	mt. 1,50	kg. 163
21	mt. 1,60	kg. 174
22	mt. 1,80	kg. 187
23	mt. 2,00	kg. 203
24	mt. 2,20	kg. 221
25	mt. 2,40	kg. 246
26	mt. 2,50	kg. 256
27	mt. 2,60	kg. 268
28	mt. 2,80	kg. 282
29	mt. 3,00	kg. 306

LAMA LIVELLATRICE PER
TRATTORI DA 40 A 120 cv.

Altezza della lama cm. 50 a 65

Mod. 18	mt. 1,20	kg. 130
19	mt. 1,40	kg. 152
20	mt. 1,50	kg. 163
21	mt. 1,60	kg. 174
22	mt. 1,80	kg. 187
23	mt. 2,00	kg. 203
24	mt. 2,20	kg. 221
25	mt. 2,40	kg. 246
26	mt. 2,50	kg. 256
27	mt. 2,60	kg. 268
28	mt. 2,80	kg. 282
29	mt. 3,00	kg. 306

A richiesta qualsiasi
dimensione

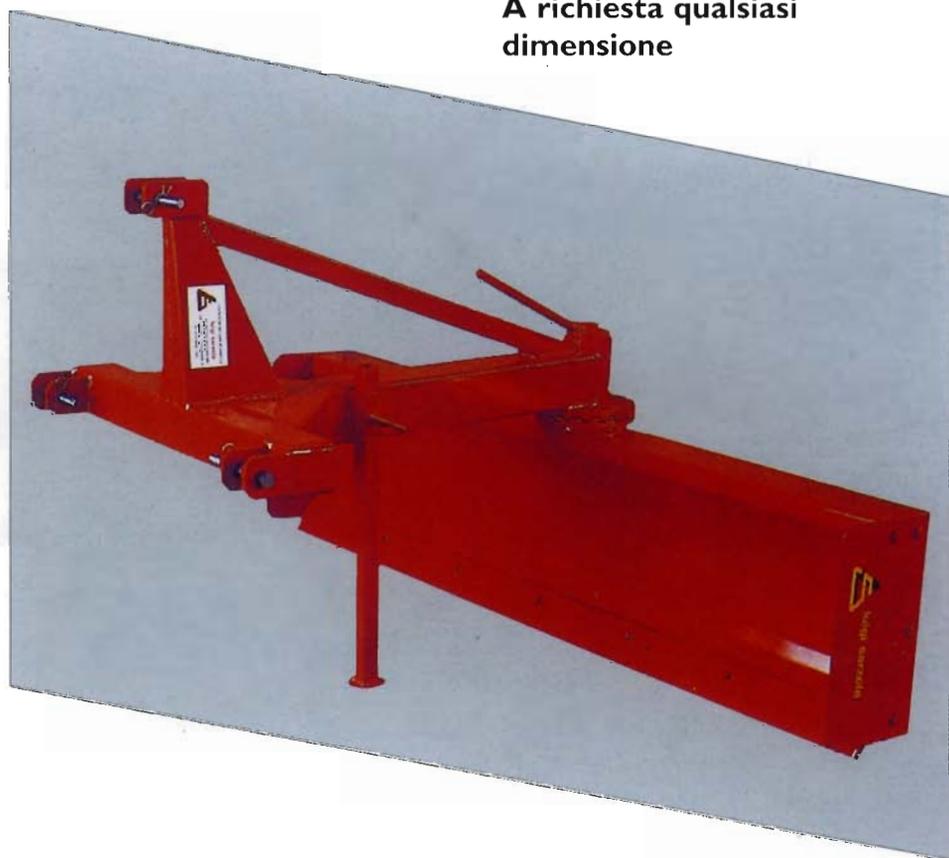

A richiesta qualsiasi
dimensione



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola


ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588
Tel. Int. 0039 376 548588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

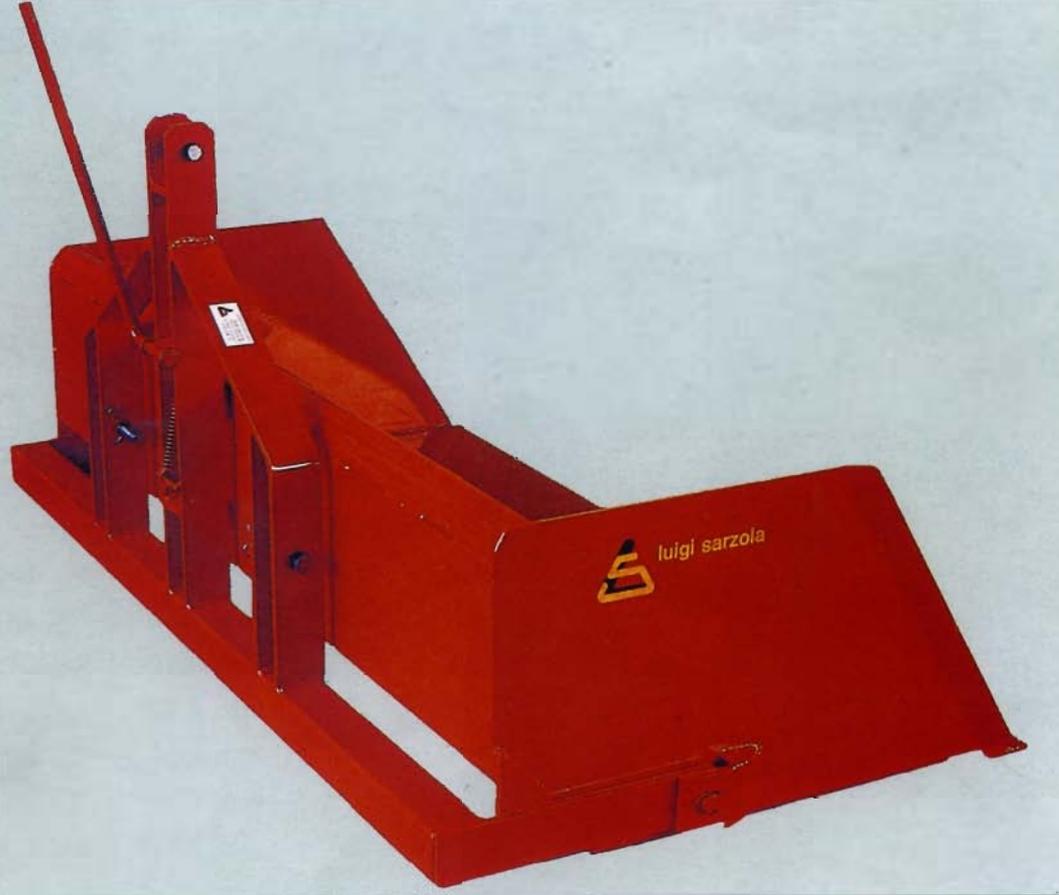


**PALE RIBALTABILI
BILANCIATE
POSTERIORI SEMPLICI**

Lamiera mm. 6 di spessore
re intelaiatura robusta

Mod. 50	mt. 1,00	kg. 120
51	mt. 1,25	kg. 144
52	mt. 1,50	kg. 190
53	mt. 1,60	kg. 200
54	mt. 1,85	kg. 218
55	mt. 2,00	kg. 230

A richiesta qualsiasi
dimensione

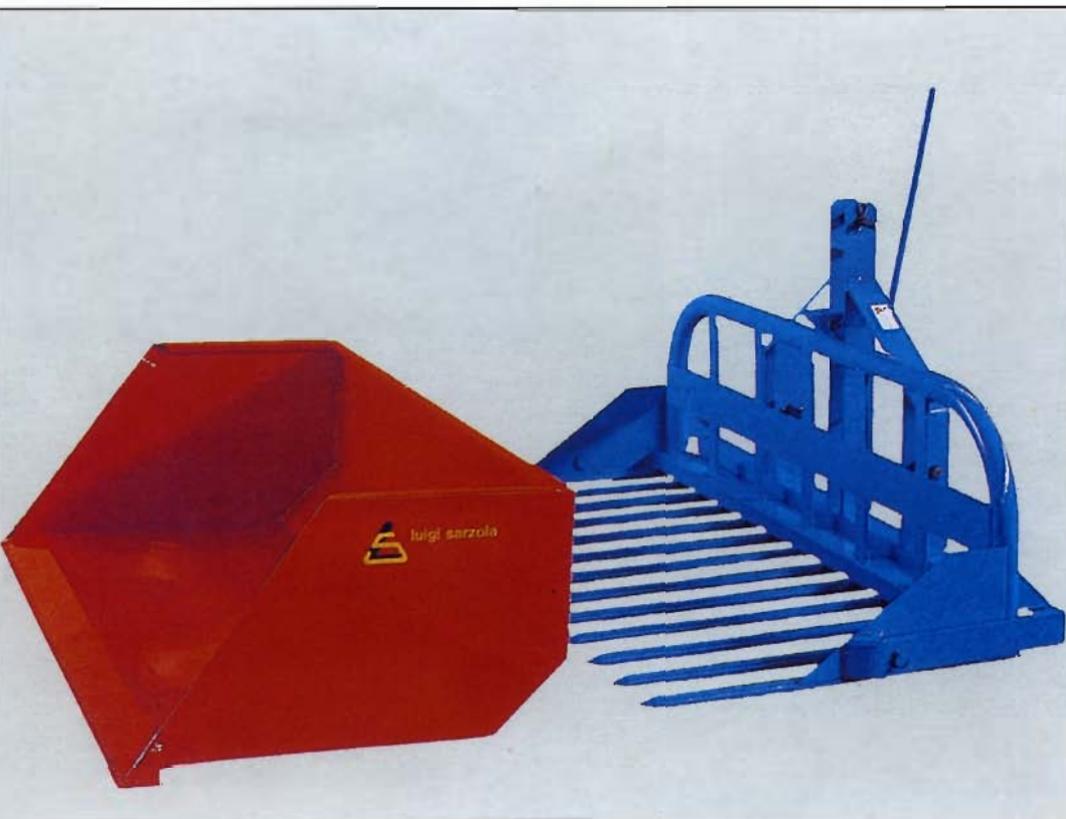

**FORCONI RIBALTABILI
BILANCIATI
POSTERIORI**

Mod. 46	mt. 1,25	kg. 160
47	mt. 1,50	kg. 187
48	mt. 1,85	kg. 210
49	mt. 2,00	kg. 225
490	mt. 2,20	kg. 300

**FODERO IN LAMIERA
DA 20/10 PER FORCONI**

mt. 1,25	kg. 40
mt. 1,50	kg. 55
mt. 1,85	kg. 63
mt. 2,00	kg. 70
mt. 2,20	kg. 90

A richiesta qualsiasi
dimensione



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE
luigi sarzola
ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)
Località PIOPPELLE
Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588
Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com
lara.sarzola@virgilio.it



Basamenti con bandiera porta pescante $\varnothing 120$ - $\varnothing 150$ a sollevamento pescante con verricello o riduttore
 - Verniciati o zincati a caldo - con foratura universale per qualsiasi pompa.



Basamenti del tipo a quattro piedi portapompa con foratura universale.

Versioni:	BS4	cv.10 - 25
	BS5	cv.25 - 50
	BS6	cv.50 - 120

A richiesta: gancio di traino



luigi sarzola

GRUETTA GIREVOLE



GRUETTA GIREVOLE MOD. 622

ROTAZIONE 180°

Portata Max: Kg 1000 retratta

Portata Max: 600 Kg estesa

sfilo: 1,40 mt ca

Due innesti rapidi al trattore con distributore

Peso: 350 Kg



luigi sarzola

costruzioni meccaniche agricole

ROMANORE DI BORGOFORTE (MANTOVA) ITALY

Località PIOPPELLE - Via Fogazzaro, 266

Tel. 0376.648588 - Tel. Int. 0039 376 648588 - Fax 0376.648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

GRUETTA PER SPANDICONCIME



GRUETTA IDRAULICA MOD. 60

Portata Max: Kg 1000 retratta

Portata Max: 600 Kg estesa

sfilo: 1,40 mt ca

Pistoni idraulici: N.2 a doppio effetto

Peso: 240 Kg



luigi sarzola

costruzioni meccaniche agricole

ROMANORE DI BORGOFORTE (MANTOVA) ITALY

Località PIOPPELLE - Via Fogazzaro, 266

Tel. 0376.648588 - Tel. Int. 0039 376 648588 - Fax 0376.648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

Gruetta Girevole 180°

con rotazione della pinza per legna continua



Mod. 623

DATI TECNICI

Peso gru

Completa di pinza girevole kg. 500

Lunghezza braccio chiuso mt. 1,90

Lunghezza braccio aperto mt. 3,30

Peso sollevabile a mt. 1,90 kg. 900

Peso sollevabile a mt. 3,30 kg. 500



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

Gruetta applicata al trattore per VIVAISTI



Mod. 0/57

Altezza di sollevamento

4,5 mt.

Peso macchina

160 kg.

Portata chiusa

1.000 kg.

Portata estesa

600 kg.



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANDRE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPELLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648538

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

CARICATORE POSTERIORE A DUE MONTANTI MOD. 71-72-73-74

◀ SGANCIO DELLA FORCA O PALA
MECCANICO

ALTEZZA MASSIMA
mt.2,80

LARGHEZZA FORCA O PALA
mt. 0,80 - mt. 1,00
mt. 1,25 - mt. 1,50



CARICATORE POSTERIORE A DUE MONTANTI

SGANCIO DELLA FORCA O PALA
IDRAULICO
azionata dal circuito
idraulico del trattore

A RICHIESTA

**POMPA, DISTRIBUTORE
E SERBATOIO**



luigi sarzola

costruzioni meccaniche agricole

ROMANORE DI BORGOFORTE (MANTOVA) ITALY

Località PIOPELLE - Via Fogazzaro, 266

Tel. 0376.648588 - Tel. Int. 0039 376 648588 - Fax 0376.648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

MULETTO CON CASSONE RACCOLTA UVA MOD. 89



CAPACITA' Kg. 500 - ALZATA mt. 2,40

Modelli: CON CASSONE FISSO

CON CASSONE A SGANCIO RAPIDO

*per poter montare stoffe per scaricare
bancali o cassoni di frutta e verdura*

*funziona con innesti rapidi al trattore
oppure con pompa indipendente*



luigi sarzola

costruzioni meccaniche agricole

LAMA LIVELLATRICE DA NEVE



LAMA LIVELLATRICE DA NEVE MOD. 15 - 16 - 17 - 171 - 172
Attacco frontale, spostamento idraulico
Dimensioni: mt. 1,70 - 2,00 - 2,20 - 2,50 - 3,00



luigi sarzola

costruzioni meccaniche agricole

ROMANORE DI BORGOFORTE (MANTOVA) ITALY

Località PIOPPELLE - Via Fogazzaro, 266

Tel. 0376.648588 - Tel. Int. 0039 376 648588 - Fax 0376.648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it